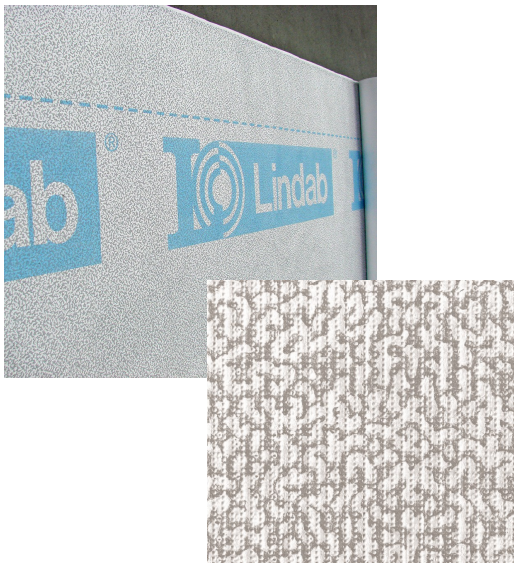

Техническа карта

Армирана пародифузна мембрана LAF

Характеристики:

Размери на ролката:	1,5 m x 50 m = 75 m^2, EN 1848-2:2003
Допустими отклонения:	max 30 mm/10 m, EN 1848-2:2003
Тегло:	82 g/m^2, EN 1849-2:2003
Устойчивост на опън:	Клас E, EN 11925-2:2011, (тест върху минерална вата и дърво)
Водоплътност:	Клас W1, EN 1928:2003, (метод A)
Пропускливост на водни пари (Sd):	0,03 m, EN 12572:2002
Якост на опън:	250/210 N/50 m, EN 12311-2:2010
надлъжна**(нл)** / напречна**(нп)**	
Разтегляне (нл/нп):	10%/15%, EN 12311-2:2010
Устойчивост на скъсване (нл/нп):	90/85 N, EN 12310-1:2003
Устойчивост на въздушно проникване:	0,1 $m^3/(m^2hr50Pa)$, EN 12114:2004
Запазване на размерите (нл/нп):	1%, EN 1107-2:2001
Гъвкавост при ниска температура:	-40^{0}C, EN 1109:2001
Износване от топлина	EN 1296:2003; EN 1297:2006
и UV лъчи – промяна	
Водоплътност:	W1, EN 1928:2003
Якост на опън:	90%, EN 12311-1:2002
Разтегляне:	85%, EN 12311-1:2002
Устойчивост на температура:	-40 la +100^{0}C
Устойчивост на UV:	4 месеца
Воден стълб:	2 m, EN 20811:1996
Дебелина на продукта:	220 µm
Устойчивост на вятър:	да
Гаранция:	10 години

Описание

Пародифузната мембрана LINDAB LAF Tyvec е подходяща за влагане при всякакъв вид сухо строителство. Тя притежава функционален слой с висока устойчивост.
LAF е мембрана от нетъкани влакна от полиетилен с висока плътност (HDPE), който е UV стабилизиран, което определя високата устойчивост на антикондензното фолио към UV лъчение. Фолиото издържа до два метра воден стълб, без проникване. LINDAB LAF Tyvec не позволява развитието на мъхъл, гъбички и не благоприятства атака от насекоми.

Употреба

За хидроизолация на покриви и стени на жилищни и индустриални сгради.

Складиране

Преди употреба LINDAB LAF Tyvec трябва да се складира в хоризонтално положение, на сухо място, изолирано от прах и пряка слънчева светлина.

Полагане на покриви

Полага се на хоризонтални ленти, успоредни на стрехите, над гредите и изолацията или върху дъсчената обшивка. Припокриването между редовете трябва да бъде минимум 150 mm. Фолиото разполага с пунктирана линия, отпечатана върху цветната му страна, по която се извършва припокриването. За по-добро закрепване се препоръчва подлепване в местата на припокриване с двойно лепяща лента.

ТП Линдаб С.Р.Л. | Търговско представителство
1700 София | ул. Академик Стефан Младенов 76Д | партер
тел.: 02 979 97 00 | office@lindab.bg